



TARIFA DE PRECIOS 2024

Productos fabricados y montados en Italia



Productos europeos

Al contrario que otras marcas, ACTIVE se mantiene fiel en su política de diseñar, fabricar y montar todas sus máquinas (salvo las motoazadas y los generadores) en Italia.

ACTIVE nació en 1990 en un pequeño pueblo de Italia y desde entonces ha utilizado todos sus recursos para crecer y desarrollar nuevos productos hasta llegar al amplio catálogo de productos que ofrece hoy en día. Y todo ello sin buscar fabricación en otros países para abaratar precios, sino que se ha mantenido fiel a Europa y a su país y continúa realizando todas las tareas en Italia.



Productos de calidad

Todas las máquinas fabricadas por ACTIVE cumplen los estándares de certificación existentes en la Unión Europea y disponen de su Certificado de Conformidad.

Un ejemplo del control de calidad de ACTIVE lo podemos observar en sus motores, ya que todos y cada uno de los motores fabricados por Active se arrancan y regulan en fábrica, de esta forma se tiene la certeza de que el proceso de fabricación ha sido satisfactorio.

En caso de que un motor de algún tipo de problema, toda la serie de motores se retiene hasta revisar el motivo del problema.



Fabricación sostenible

En su afán por el cuidado del medio ambiente, en el año 2010 Active decidió dotarse de una cobertura total de paneles fotovoltaicos. Hoy en día ACTIVE es autosuficiente energéticamente para todo el proceso productivo, contribuyendo de una forma importante a ser una empresa eco-sostenible.

También ACTIVE es un referente en el mundo del olivar. Ha sido una de las primeras empresas en ofrecer soluciones motorizadas portátiles para la recolección de la aceituna con sus vareadores VM60 y VM70, y ha desarrollado una gama completa de máquinas para el olivar tanto de motor como eléctricas, todas ellas amparadas bajo su marca propia OLIVATOR®.



Índice

Desbrozadoras	4
Cortacéspedes	8
Escarificador	12
Cortatepes	13
Motor Combi	14
Motosierras	16
Cortasetos	18
Vareadores	20
Tijeras de podar	24
Motoazadas	26
Ahoyadores	28
Desbrozadoras de ruedas	30
Carretillas	32
Generadores	38
Cabezales de desbrozadoras	40

Desbrozadoras



Desbrozadoras de gasolina **STRATO CHARGED**

- ◊ Emisiones contaminantes muy bajas
- ◊ Hasta un 80% de reducción de HC, de 40.000 ppm a 8.000 ppm.
- ◊ Aumento significativo del par y la potencia (hasta +30%).
- ◊ Reducción significativa del consumo de combustible (hasta -20%).



ST2.5B

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1.7 CV - 1.25 Kw
Peso: 5.3 Kg



ST2.5L

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1.7 CV - 1.25 Kw
Peso: 5.3 Kg



ST3.2B

Cilindrada: 30.8 cc
Potencia: 2.2 CV - 1.6 Kw
Peso: 6.0 Kg

ST32 para los particulares y profesionales muy exigentes que necesitan una máquina de alto rendimiento y ultraligera.

La importante cantidad de aire limpio que entra del exterior a través de las dos luces de admisión independientes y que se acumula en el desplazamiento del cilindro, favorece las fases de salida de gases. Todo ello garantiza una drástica reducción -hasta el 80%- de HC (hidrocarburos no quemados) de salida



**EL FUTURO
DE LOS
PROFESIONALES**

Desbrozadoras de gasolina



2.8L

Cilindrada: 28.5 cc
Potencia: 1.7 CV - 1.25 Kw
Peso: 4.8 Kg



2.8B

Cilindrada: 28.5 cc
Potencia: 1.7 CV - 1.25 Kw
Peso: 5.3 Kg



3.5L

Cilindrada: 35.0 cc
Potencia: 2.0 CV - 1.5 Kw
Peso: 5.5 Kg



3.5B

Cilindrada: 35.0 cc
Potencia: 2.0 CV - 1.5 Kw
Peso: 6.0 Kg



4.0B

Cilindrada: 38.0 cc
Potencia: 2.3 CV - 1.7 Kw
Peso: 7.0 Kg



4.0BT

Cilindrada: 38.0 cc
Potencia: 2.3 CV - 1.7 Kw
Peso: 7.4 Kg



4.5BT

Cilindrada: 42.7 cc
Potencia: 2.6 CV - 1.9 Kw
Peso: 8.4 Kg



5.5BT

Cilindrada: 51.7 cc
Potencia: 3.0 CV - 2.2 Kw
Peso: 8.4 Kg



6.5BT

Cilindrada: 62.0 cc
Potencia: 4.5 CV - 3.3 Kw
Peso: 8.9 Kg

Desbrozadoras de mochila



4.0Z

Cilindrada: 38.0 cc
Potencia: 2.3 CV - 1.7 Kw
Peso: 10.6 Kg

4.5Z

Cilindrada: 42.7 cc
Potencia: 2.6 CV - 1.9 Kw
Peso: 11.6 Kg

5.5Z

Cilindrada: 51.7 cc
Potencia: 3.0 CV - 2.2 Kw
Peso: 11.6 Kg

Cortacéspedes



Cortacésped de acero

NUEVO



< 1500 m²

H4260 A

Motor: Active A140 - 139 cc
Chasis de acero
Tracción: empujar
Regulación de altura: Ejes 7 alturas de 24 mm a 76 mm
Ancho de corte: 42 cm

NUEVO



< 1500 m²

H4260 SA

Motor: Active A140 - 139 cc
Chasis de acero
Tracción: una velocidad
Regulación de altura: Ejes 7 alturas de 24 mm a 76 mm
Ancho de corte: 42 cm

NUEVO



< 1500 m²

H4860 SA

Motor: Active A140 - 139 cc
Chasis de acero
Tracción: una velocidad
Regulación de altura: Ejes 7 alturas de 24 mm a 76 mm
Ancho de corte: 48 cm



< 1500 m²

H4950 SH

Motor: Honda GCVx170
Chasis de acero
Tracción: una velocidad
Regulación de altura: Ejes 7 alturas de 24 mm a 76 mm
Ancho de corte: 48 cm

Cortacésped de aluminio

NUEVO



1500-2000 m²

C5000 SA

Motor: Active A166 - 166 cc
Chasis de aluminio
Tracción: una velocidad
Regulación de altura: Ejes 7 alturas de 20 mm a 80 mm
Ancho de corte: 50 cm



1500-2000 m²

C5000 SH

Motor: Honda GCV170
Chasis de aluminio
Tracción: una velocidad
Regulación de altura: Ejes 7 alturas de 20 mm a 80 mm
Ancho de corte: 50 cm



2000-2500 m²

C5400 SA

Motor: Active A200 - 196 cc OHV
Chasis de aluminio
Tracción: una velocidad
Regulación de altura: Ejes 7 alturas de 20 mm a 80 mm
Ancho de corte: 53 cm



2000-2500 m²

C5400 SH

Motor: Honda GCV170
Chasis de aluminio
Tracción: una velocidad
Regulación de altura: Ejes 7 alturas de 20 mm a 80 mm
Ancho de corte: 53 cm



> 2500 m²

C5800 SA

Motor: Active A200 - 196 cc OHV
Chasis de aluminio
Tracción: una velocidad
Regulación de altura: Por ejes 7 alturas 20-80 mm
Ancho de corte: 55 cm



> 2500 m²

C5800 SVA

Motor: Active A200 - 196 cc OHV
Chasis de aluminio
Tracción: variador de velocidad
Regulación de altura: Por ejes 7 alturas 20-80 mm
Ancho de corte: 55 cm



Válvulas en cabeza

Mulching

2000-2500 m²

MH5500 SVA

Motor: Active A200 - 196 cc OHV
Chasis de acero
Tracción: variador de velocidad
Regulación de altura: Por ejes 6 alturas 30-70 mm
Ancho de corte: 55 cm

Escarificadores



Escarificador AC400

Motor: Active 212
Potencia: 6.0 CV - 4.4 Kw
Chasis: aluminio
Ancho de trabajo: 38 cm
Número de cuchillas flotantes: 24
Peso: 41 Kg



Escarificador AC500

Motor: Honda GX160
Potencia: 4.8 CV - 3.6 Kw
Chasis: acero
Ancho de trabajo: 50 cm
Número de cuchillas flotantes: 48
Peso: 74 Kg

ACTIVE®

Cortatepes



Corta-tepes AC390

Motor: Honda GX200
Potencia: 5.5 CV - 4.1 Kw
Ancho de trabajo: 39 cm
Tracción: 2 ruedas
Peso: 80 Kg

NUEVO

**Tracción
4 x 4**



Corta-tepes AC390 WD

Motor: Honda GX200
Potencia: 5.5 CV - 4.1 Kw
Ancho de trabajo: 39 cm
Tracción: 4 ruedas
Peso: 80 Kg

Motor Combi

1 motor – 10 herramientas

1

**STRATO
CHARGED**



ST2.5LNP

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1.7CV - 1.25Kw
Peso: 4.3 Kg



3.5LNP

Cilindrada: 35.0 cc
Potencia: 2.0CV - 1.5Kw
Peso: 5.2 Kg



4.0LNP

Cilindrada: 38.0 cc
Potencia: 2.3 CV - 1.7 Kw
Peso: 5.2 Kg

2



AC620030

Podador recto.
Espada de 20 cm (8")
Cadena de 1/4"



AC620034

Podador recto.
Espada de 25 cm (10")
Cadena de 1/4"



AC620035

Podador curvo 35°
Espada de 25 cm (10")
Cadena de 1/4"

2



AC600050

Soplador regulable 70°
Sopla a 320 Km/h con
880 m³/h



VIP

Peine para recolección
de olivas, almendras u
otros frutos



AC620050

Motoazada para
trabajar la tierra.
Cuchillas de 10 cm



AC620010

Desbrozador con
cabezal Active de
carga rápida

2



AC21051

Prolongador de 75 cm
compatible con cualquier
herramienta



AC620040

Accesorio cortasetos
de 55 cm regulable
con 5 posiciones

AC21404

Prolongador de 150 cm
compatible con cualquier
herramienta

Podador fijo

MTP-28SR

Cilindrada: 28.5 cc
Potencia: 1.7 CV - 1.25 Kw
Peso: 5.5 Kg
Longitud total: 200 cm
Cadena: Oregon 1/4"
Espada: Oregon 25 cm



Motosierras



MT28D-25

Cilindrada: 30.1 cc
Potencia: 1.4 CV - 1.03 Kw
Peso (sin barra ni cadena): 3.0 Kg
Cadena: 3/8" bajo perfil
Espada: 25 cm

NUEVO



MT31D-35

Cilindrada: 30.1 cc
Potencia: 1.4 CV - 1.03 Kw
Peso (sin barra ni cadena): 3.2 Kg
Cadena: 3/8" bajo perfil
Espada: 35 cm



MT39D-35

Cilindrada: 38.0cc
Potencia: 2.5 CV - 1.8 Kw
Peso (sin barra ni cadena): 3.5 Kg
Cadena: 3/8" bajo perfil
Espada: 30 cm



MT40D-35

Cilindrada: 38.0cc
Potencia: 2.5 CV - 1.8 Kw
Peso (sin barra ni cadena): 3.8 Kg
Cadena: 3/8" bajo perfil
Espada: 35 cm



MT51B-45

Cilindrada: 51.0 cc
 Potencia: 3.8 CV - 2.7 Kw
 Peso (sin barra ni cadena): 5.6 Kg
 Cadena: .325"
 Espada: 45 cm



MT51D-45

Cilindrada: 51.0 cc
 Potencia: 3.8 CV - 2.7 Kw
 Peso (sin barra ni cadena): 5.6 Kg
 Cadena: 3/8"
 Espada: 45 cm



MT56D-45

Cilindrada: 56.0 cc
 Potencia: 4.1 CV - 3.0 Kw
 Peso (sin barra ni cadena): 5.6 Kg
 Cadena: 3/8"
 Espada: 45 cm



MT56D-50

Cilindrada: 56.0 cc
 Potencia: 4.1 CV - 3.0 Kw
 Peso (sin barra ni cadena): 5.6 Kg
 Cadena: 3/8"
 Espada: 50 cm



MT62D-50

Cilindrada: 62.0 cc
 Potencia: 4.6 CV - 3.4 Kw
 Peso (sin barra ni cadena): 5.6 Kg
 Cadena: 3/8"
 Espada: 50 cm

Cortasetos



H24-750

Cilindrada: 23 cc
Potencia: 1.2CV - 0.9 Kw
Peso: 5.8 Kg
Longitud de corte: 75 cm



H24-600

Cilindrada: 23 cc
Potencia: 1.2CV - 0.9 Kw
Peso: 5.5 Kg
Longitud de corte: 60 cm

A man with a beard and glasses, wearing a light blue long-sleeved shirt, blue jeans, a grey baseball cap, and white work gloves, is using a green and black hedge trimmer to trim a dense green hedge. The background is filled with lush green foliage, and the scene is lit with warm, golden-hour light.

**Potente cortasetos
de uso versátil,
diseño robusto y
óptima ergonomía**

Vareadores



Vareadores de gasolina

Aceitunas, nueces y
almendras: máximo
rendimiento al menor
coste.



28LNP + VIP

Motor multiuso con accesorio
Cilindrada: 28.5 cc
Potencia: 1.7 CV - 1.25 Kw
Pueden utilizarse el resto de
herramientas de los motores combi
Peso: 5.5 Kg

Vareadores de gasolina



VM60

Cilindrada: 51.7 cc
Potencia: 3.0 CV - 2.2 Kw
Grupo helicoidal en baño de aceite
Longitud total 2.9 m
Tubo de 30 mm
Peso: 14.0 Kg



VM70

Cilindrada: 63.0 cc
Potencia: 4.5 CV - 3.3 Kw
Grupo helicoidal en baño de aceite
Longitud total 2.9 m
Tubo de 30 mm
Peso: 14.5 Kg

Vareadores de batería



Nuevo cabezal antivibración

Completamente rediseñado para un uso prolongado, sin esfuerzo y sin vibraciones

Repuesto de varilla

VB26040

PVP sin IVA: 4,99€



Telescópico
de 2,1 m a 3,1 m



E-5000T

Batería Li-Ion 48 V
Motor sin escobillas - 3 velocidades
Potencia máxima 800 W
Cabezal con palos de fibra de carbono
Longitud variable de 2,1 m a 3,1 m
Duración de la batería: 6-8h
Tiempo de carga: 5h
Peso: 2,5 Kg (sin batería)
Incluye arnés ergonómico para llevar la batería a la espalda



Longitud fija 2,25 m



E-5000F

Batería Li-Ion 48 V
Motor sin escobillas - 3 velocidades
Potencia máxima 800 W
Cabezal con palos de fibra de carbono
Longitud fija de 2,25 m
Duración de la batería: 6-8h
Tiempo de carga: 5 h
Peso: 2,5 Kg (sin batería)
Incluye arnés ergonómico para llevar la batería a la espalda

Vareadores eléctricos



Telescópico
de 2,1 m a 3,1 m

E-5000L

Incluye cable de 20 m y transformador para conectar a batería de 12 V
Motor sin escobillas - 3 velocidades
Posibilidad de usar con la batería de litio del E-5000BL
Potencia máxima 800 W
Cabezal con palos de fibra de carbono
Longitud variable de 2,1 m a 3,1 m
Peso: 2,5 Kg (sin batería)



Telescópico
de 2,1 m a 3,1 m

Cable con conexión
para batería 12V o
mechero del coche

E-1200L

Vareador de 12 V 300 w
Incluye cable de 10 m para batería de 12V
La batería no está incluida
Cabezal con palos de fibra de carbono
Longitud extensible de 2,1 m a 3,1 m
Peso: 2.5 Kg

Tijeras de podar



TIGERCUT

Funda Incluida



TIGERCUT-25

Batería Li-Ion 16.8V
 Motor sin escobillas
 Potencia máxima 500 W
 Doble apertura: 25 - 15 mm
 Duración de una batería: 3-4 h
 Tiempo de carga: 1 - 1.5 h
 Peso: 892 g (con batería)
 Display con información de carga, cortes, errores...
 Cubierta de tecnopolímero y empuñadura con Soft Touch
 Hoja de acero de alta resistencia
 Corte progresivo
 Incluye dos baterías y funda para el cinturón

Funda Incluida



TIGERCUT-32

Batería Li-Ion 16.8V
 Motor sin escobillas
 Potencia máxima: 500 W
 Doble apertura: 32 - 15 mm
 Duración de una batería: 3 - 4 h
 Tiempo de carga: 1 - 1.5 h
 Peso: 950 g (con batería)
 Display con información de carga, cortes, errores...
 Cubierta de tecnopolímero y empuñadura con Soft Touch
 Hoja de acero de alta resistencia
 Corte progresivo
 Incluye dos baterías y funda para el cinturón



Funda Incluida



**Incluye:
Arnés, funda y piedra**




TIGERCUT-35 PRO


Batería Li-Ion 21 V
Motor sin escobillas
Potencia máxima 680 W
Doble apertura: 35 - 20 mm
Duración de una batería: 4 - 6 h
Tiempo de carga: 2 - 2.5 h
Peso: 1250 g (con batería)
Display con información de carga, cortes, errores...
Hoja de acero de alta resistencia
Corte progresivo
Incluye dos baterías y funda para el cinturón

TIGERCUT-40 PRO

Batería Li-Ion 43.2V
Motor sin escobillas
Potencia máxima 1200 W
Doble apertura: 40 - 25 mm
Duración de la batería: 6-8h
Tiempo de carga: 2 - 2.5h
Peso: 860 g (sólo tijera)
Display con información de carga, cortes, errores...
Hoja de acero de alta resistencia
Corte progresivo
Incluye batería de petaca con display, arnés, funda y piedra



Mango telescópico 25967 para modelos TigerCut-32 y TigerCut-25
Medidas: 1,50 cm plegada
2,20 cm extendida



Mango telescópico 25968 para modelos TigerCut-35
Medidas: 1,50 cm plegada
2,20 cm extendida

WRAP-X



ATADORA WRAP-X

Batería Li-Ion 16.8V
Motor sin escobillas
Potencia máxima 50 W
Capacidad máxima de atadura: 25 mm
4 modalidades de atadura
Duración de una batería: 6-8 h
Tiempo de carga: 1 - 1.5 h
Peso: 1180 g (con batería)
Cubierta de tecnopolímero y empuñadura con Soft Touch
Display con información de carga, ataduras...
Alimentador al aire para control visual
Incluye dos baterías y un rollo de polipropileno, otro de papel y otro biodegradable

Motoazadas



Accesorios



Ruedas incluidas
para motoazada AC 900 y AC 1000



AC24678

Aporcador válido para AC900 y AC1000



AC450

Cilindrada: 150 cc
 Potencia: 3.3CV - 2.5Kw
 Marchas: 1 adelante
 Ancho de trabajo: de 45 a 65 cm
 Peso: 27 Kg

NUEVO



AC600

Cilindrada: 196 cc
 Potencia: 5,5 CV - 4.1 Kw
 Marchas: 1 adelante + 1 atrás
 Ancho de trabajo: de 60 a 90 cm
 Peso: 69 Kg

NUEVO



AC900

Cilindrada: 196 cc
 Potencia: 5.5 CV - 4.1 Kw
 Marchas: 2 adelante + 1 atrás
 Ancho de trabajo: de 60 a 90 cm
 Peso: 79 Kg



AC1000

Cilindrada: 212 cc
 Potencia: 5.9 CV - 4.4 Kw
 Marchas: 2 adelante + 1 atrás
 Ancho de trabajo: de 70 a 100 cm
 Peso: 85 Kg

Ahoyadores





T-152

Cilindrada: 51.7 cc
 Potencia: 3.0 CV - 2.2 Kw
 Reductora 50:1
 Giros: 170 rpm
 Peso sin broca: 43 Kg



T-143

Cilindrada: 42.7 cc
 Potencia: 2.6CV - 1.9 Kw
 Reductora 50:1
 Giros: 150 rpm
 Peso sin broca: 15 Kg



Alargador AC20955

Alargador para los ahoyadores de ACTIVE.
 Permite ajustar a 3 medidas diferentes:
 90 mm, 180 mm ó 270 mm

Brocas y puntas (PVP sin IVA)

AC20689	Broca 80 mm
AC20690	Broca 100 mm
AC20691	Broca 150 mm
AC20692	Broca 200 mm
AC20693	Broca 250 mm
AC20694	Broca 300 mm
AC23363	Broca cónica 300-400 mm
AC21071	Cuchilla para broca 80-100 mm
AC21072	Cuchilla para broca 150 mm
AC21073	Cuchilla para broca 200 mm
AC21074	Cuchilla para broca 250 mm
AC21075	Cuchilla para broca 300 mm
AC21042	Punta de la broca



Desbrozadoras de ruedas



DIMENSIONES:

AC621: 165x71x96

AC642: 178x72x104

AC842: 178x85x104

ALTURA DE CORTE:

20-80 mm

Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Ancho de trabajo	Rueda trasera	Nº cuchillas
AC621	Honda GX200	5.5CV - 4.1Kw	2 ad. + 1 at.	60 cm	13x5.0/6"	32
AC642	Honda GX270	8.2CV - 6.0Kw	4 ad. + 2 at.	60 cm	16x6.5/8"	32
AC842	Honda GX270	8.2CV - 6.0Kw	4 ad. + 2 at.	75 cm	16x6.5/8"	40

**DIMENSIONES:**

AC642PRO: 178x72x104

AC842PRO: 178x85x104

AC942PRO: 178x98x104

ALTURA DE CORTE:

20-80 mm

Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Ancho de trabajo	Rueda trasera	Nº cuchillas
AC642-PRO	Honda GX270	8.2CV - 6.0Kw	4 ad. + 2 at.	60 cm	16x6.5/8"	32
AC842-PRO	Honda GX390	11.0CV - 8.2Kw	4 ad. + 2 at.	75 cm	16x6.5/8"	40
AC942-PRO	Honda GX390	11.0CV - 8.2Kw	4 ad. + 2 at.	87 cm	Dobles 4/8"	48

**DIMENSIONES:**

AC642HD: 178x72x104

AC842HD: 178x85x104

AC942HD: 178x98x104

ALTURA DE CORTE:

20-80 mm

Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Ancho de trabajo	Goma trasera	nº cuchillas
AC642-HD	Honda GX270	8.2CV - 6.0Kw	4 ad. + 2 at.	60 cm	160x60x26	32
AC842-HD	Honda GX390	11.0CV - 8.2Kw	4 ad. + 2 at.	75 cm	160x60x26	40
AC942-HD	Honda GX390	11.0CV - 8.2Kw	4 ad. + 2 at.	87 cm	160x60x26	48

Carretillas



De oruga



DIMENSIONES CAJA EXTENSIBLE:

ancho: 59 - 84 cm
largo: 93 - 100 cm
alto: 21 cm

Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Carga	Tipo
PW1315R	Active	6.0CV - 4.4Kw	2 adelante + 1 atrás	300 Kg	Caja extensible

De oruga



DIMENSIONES

CAJA EXTENSIBLE:

ancho: 59 - 84 cm
largo: 90 - 97 cm
alto: 26 cm

DIMENSIONES

CAJA DUMPER:

ancho: 63 cm
largo: 80 cm
alto: 27 cm

Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Carga	Tipo
PW1350R	Active	6.0CV - 4.4Kw	2 adelante + 1 atrás	350 Kg	Caja extensible



DIMENSIONES

CAJA EXTENSIBLE:

ancho: 59 - 84 cm
largo: 90 - 97 cm
alto: 26 cm

DIMENSIONES

CAJA DUMPER:

ancho: 63 cm
largo: 80 cm
alto: 27 cm

Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Carga	Tipo
PW1400	Honda GX160	4.8CV - 3.6Kw	2 adelante + 1 atrás	400 Kg	Caja extensible
PW1400H	Honda GX160	4.8CV - 3.6Kw	2 adelante + 1 atrás	400 Kg	Caja extensible + hidráulico
PW1400D	Honda GX160	4.8CV - 3.6Kw	2 adelante + 1 atrás	400 Kg	Caja dumper
PW1400HD	Honda GX160	4.8CV - 3.6Kw	2 adelante + 1 atrás	400 Kg	Caja dumper + hidráulico

De oruga

**DIMENSIONES
CAJA EXTENSIBLE:**
ancho: 62 - 110 cm
largo: 95 - 112 cm
alto: 26 cm

**DIMENSIONES
CAJA DUMPER:**
ancho: 70 cm
largo: 110 cm
alto: 40 cm

OPCIÓN DUMPER



Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Carga	Tipo
PW1460	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	450 Kg	Caja extensible
PW1460T	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	450 Kg	Caja extensible + toma de fuerza
PW1460H	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	450 Kg	Caja extensible + hidráulico
PW1460HT	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	450 Kg	Caja extensible + hidráulico + toma de fuerza
PW1460D	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	450 Kg	Caja dumper
PW1460DT	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	450 Kg	Caja dumper + toma de fuerza
PW1460HD	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	450 Kg	Caja dumper + hidráulico
PW1460HDT	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	450 Kg	Caja dumper + hidráulico + toma de fuerza

De oruga eléctrica



Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Carga	Tipo
PW1460EL	Eléctrico	4.1CV - 3.0Kw	3 adelante + 3 atrás	450 Kg	Caja extensible
PW1460ELD	Eléctrico	4.1CV - 3.0Kw	3 adelante + 3 atrás	450 Kg	Caja dumper

Fumigadora

DATOS TÉCNICOS:

Capacidad 200 l.
Caudal máx 35 l/min
Bomba membrana
Presión máx 40 bar


DIMENSIONES TOTALES:

ancho: 67 cm
largo: 210 cm
alto: 116 cm



Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Carga	Tipo
PW1460IRR	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	400 Kg	Fumigadora
PW1460IRRH	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	400 Kg	Fumigadora + hidráulico

Accesorios

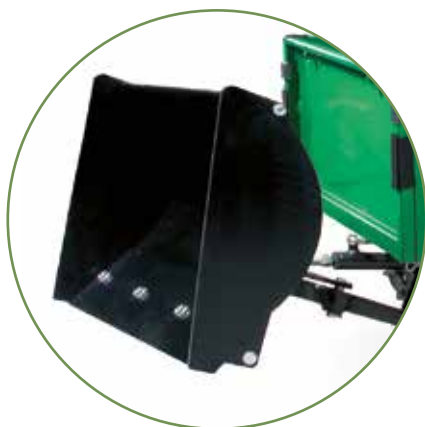

Pala de acero para nieve

Pala para nieve u otro tipo de materiales
Regulable en sentido vertical y lateralmente
Dimensiones: 104x49cm regulable de +15° a -45°
Es necesario que disponga de sistema hidráulico
Para 1460: **ref. AC800940** 997 € sin IVA
Para 1600: **ref. AC800963** 1.062 € sin IVA

De oruga

DIMENSIONES

CAJA EXTENSIBLE:

ancho: 62 - 110 cm
largo: 95 - 112 cm
alto: 30 cm

DIMENSIONES

CAJA DUMPER:

ancho: 70 cm
largo: 110 cm
alto: 40 cm

OPCIÓN DUMPER



Referencia	Motor	Potencia	Marchas	Carga	Tipo
PW1600	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	600 Kg	Caja extensible
PW1600H	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	600 Kg	Caja extensible + hidráulico
PW1600D	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	600 Kg	Caja dumper
PW1600HD	Mitsubishi 181	6.3CV - 4.7Kw	3 adelante + 2 atrás	600 Kg	Caja dumper + hidráulico

NUEVO



Generadores



Monofásico



AG-2500

Cilindrada: 212 cc
Capacidad tanque: 15 L
Tipo de arranque: manual
Salida: 2x Shuco 230V 16 A
Potencia: 2.0 Kw
Máx. potencia: 2.2 Kw
Dimensiones: 600 x 455 x 460
Peso: 43.5Kg



AG-3800

Cilindrada: 223 cc
Capacidad tanque: 15 L
Tipo de arranque: manual
Salida: 2x Shuco 230V 16 A
Potencia: 3.0 Kw
Máx. potencia: 3.1 Kw
Dimensiones: 600 x 455 x 460
Peso: 45Kg

Trifásico

misma potencia en monofásica
y en trifásica



AG-7500 ET

Cilindrada: 420 cc
Capacidad tanque: 25 L
Tipo de arranque: eléctrico y manual
Salida: 1x Shuco 16 A
monofásica: 1x 32A 230V
trifásica: 1x16A 400V
Potencia: 6.0 Kw
Máx. potencia: 6.5 Kw
Dimensiones: 600 x 455 x 460
Peso: 95Kg

Inverter

**ENERGÍA
TOTALMENTE
LIMPIA**



AGI-2100

Cilindrada: 79 cc
Motor: Active
Tipo de arranque: manual
Autonomía: 6.3 h
Voltaje: 230 V
Potencia: 1.8 Kw
Máx. potencia: 2.3 Kw
Capacidad: 4 L
Dimensiones: 499 x 2985 x 455
Peso: 21Kg



AGI-3500

Cilindrada: 212 cc
Motor: Active
Tipo de arranque: eléctrico y manual
Autonomía: 10 h
Voltaje: 230 V
Potencia: 3.5 Kw
Máx. potencia: 4.5 Kw
Capacidad: 10 L
Dimensiones: 578 x 440 x 510
Peso: 45Kg



Cabezales



Bulones y arandelas

Referencia	Tipo	Medidas
AC20376	Macho	7 x 1.0
AC20380	Macho	8 x 1.25
AC20381	Hembra	8 x 1.25
AC20377	Hembra	10 x 1.0
AC20382	Macho	10 x 1.25
AC20383	Hembra	10 x 1.25
AC20379	Macho	10 x 1.5
AC20469	Hembra	10 x 1.5
AC20632	Hembra	12 x 1.25
AC20384	Hembra	12 x 1.5
AC20378	Hembra	12 x 1.75
AC20500	Hembra	14 x 1.5
AC21006	Arandela 10 mm para cabezal 120	
AC21078	Arandela 12 mm para cabezal 120	
AC20681	Arandela 10 mm para cabezal 150	
AC21076	Arandela reductora 25.4 - 20 mm	



Cabezal 120

CON AGUJA



Referencia	Descripción
AC20993	Botón de nylon y universal
AC20994	Botón de nylon y con bulón



Referencia	Descripción
AC21993	Botón con metal y universal
AC21994	Botón con metal y con bulón

SIN AGUJA




Referencia	Descripción
AC22613	Botón de nylon y universal
AC22614	Botón de nylon y con bulón



Referencia	Descripción
AC22713	Botón con metal y universal
AC22714	Botón con metal y con bulón

Recambios

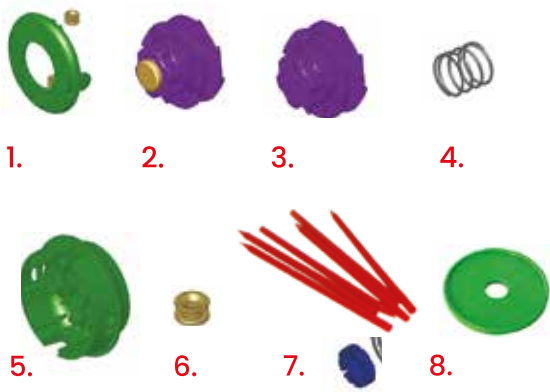

	Con aguja	Sin aguja	Descripción
1	AC21004		Tapa
2	AC21995	AC23754	Botón con metal
3	AC21005	AC23753	Botón de nylon
4	AC21008		Muelle
5	AC21003	AC22579	Cuerpo para bulón
5	AC21007	AC22580	Cuerpo universal
6	AC21002		Ojal (udad)
7	AC20363	AC22578	Pasahilo
8	AC21548		Adaptador eje largo

Cabezal 130



SISTEMA DE RECARGA PATENTADO



Referencia	Descripción
AC27404	Botón con metal universal
AC27405	Botón metal con bulón

Recambios



	Referencia	Descripción
1	AC25500	Cuerpo (universal)
2	AC25501	Cuerpo (con inserción)
3	AC25502	Ojal (ud)
4	AC25503	Inserción interior
5	AC25506	tapa
6	AC27068	Botón con metal
7	AC21008	Muelle

Cabezal 150 pro

1



Poner la flecha del botón hacia el agujero e introducir la aguja con el hilo

2



Pasar el hilo a través del cabezal hasta dejar los dos lados de la misma longitud

3



Girar la rueda tensionando el hilo cada 2 o 3 vueltas hasta quedar totalmente enrollado



Referencia	Descripción
AC22213	Botón con metal y con bulón

Recambios

	Referencia	Descripción
1	AC22197	Tapa
2	AC21537	Botón con metal
3	AC21538	Carrete sin botón
4	AC20362	Muelle
5	AC22199	Cuerpo para bulón
6	AC20358	Ojal grande (ud.)
6	AC20357	Ojal pequeño (ud.)
7	AC20363	Tubo
8	AC21548	Adaptador eje largo



1.



2.



3.

4.



5.



6.



7.



8.

